

Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner

Levering

Levering sker med sættevogn på op til 25,0 meter og et akseltryk på op til 10 tons.

Der vil blive læsset af ved vognside, med mindre andet er angivet.

Der vil blive aflæsset så tæt på pladsen, som fuldlastet sættevogn kan køre ubehindret til og fra.

Skal vognen omdirigeres, vil der blive opkrævet et fragttillæg.

Kørselsforholdene vurderes alene af chauffør/speditør.

Ved levering med fragtmand påkræves hjælp ved aflæsning.

Leveringsplan

Jylland-, Fyn- og Sjællandsturen leveres hver tirsdag og torsdag.

Levering tirsdag - deadline torsdag kl. 15.00

Levering torsdag - deadline mandag kl. 15.00

I nogle tilfælde kan leverancer til Nordjylland og Stor-København først ske onsdag / fredag.

Levering til byggeplads kan ske efter kl. 16 og koordineres i så fald med kontaktperson på byggeplads. Ved afvisning eller omdirigering på leveransdagen, vil der blive opkrævet et fragttillæg.

Ovenstående er gældene ved levering på ugentlige limtræsture i Danmark, dog kun til brofaste øer.

Fragtsatser

Levering til lager under 4.000 kr.....500 kr

Levering til lager over 4.000 kr.....Frit leveret

Levering til byggeplads under 20.000 kr750 kr

Levering til byggeplads over 20.000 kr.....Frit leveret

Kranarbejde

Faktureres med 1.250,00 kr. pr. påbegyndt time.

Max udlæg 13 m.

Skaffevare

Limtræ:

Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 5,15 lbm.

Limtræ i industrikvalitet kan leveres som skaffevare.

LVL:

Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 2,5 m.

Max længde ved bestilling af skaffevare: 13,5 m.

I-Bjælker:

Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 3,5 m.

Max længde ved bestilling af skaffevare: 13,5 m.

Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner

Tolerance for Limtræ

Bredde	+2 mm	Alle bredder
	-2 mm	
Højde	+4 mm	$h \leq 400$ mm
	-2 mm	
	+1 %	$h > 400$ mm
	-0,5 %	
Længde	+2 mm	$l \leq 2,0$ m
	-2 mm	
	+0,1 %	$2,0 \text{ m} < l \leq 20$ m
	-0,1 %	
	+20 mm	$l > 20$ m
	-20 mm	

Tolerance for I-Bjælker

Bjælke højde	+/- 1,5 mm
Flange bredde	+/- 1,5 mm
Flange højde	+/- 2,0 mm
Krops tykkelse	+/- 0,8 mm
Længde på lagerlængder	+10,0 / - 0,0 mm
Længde på fixmål og skaffevare	+0,0 / - 1,0 mm

Tolerance for LVL


Bredde	+ (0,8 + 0,03 x B) mm
	- (0,4 + 0,03 x B) mm
Højde	<400 mm +/- 2,0 mm
	≥ 400 mm +/- 0,5 %
Længde	+/- 5,0 mm

Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner

Emballage


Omviklet i plastfolie.

Opbevaring



Oplagring

Ved stabling skal der altid lægges strøer mellem emnerne, og strøerne skal være placeret lodret over hinanden. Stabling skal foregå på et plant og tørt underlag. I modsat fald kan bjælkerne bl.a. slå sig ved langvarig oplagring.

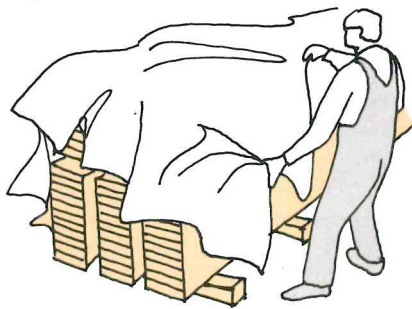

Afdækning

Ved udendørs oplagring skal bjælkerne afdækkes med presenning, uanset at det er indpakket i plastfolie ved levering. Afdækning skal give mulighed for ventilation og beskytte mod stenk og opsprøjt fra jorden.



Ventilation

Skulle der komme fugt under plastfolien, f.eks. fra kondens, bør den fjernes, så luften kan tørre træet. Hvor der kun er lidt vand under plastfolien, kan det være tilstrækkeligt at perforere denne, så vandet kan komme ud. Ellers kan der opstå misfarvning af træet på grund af skimmelsvamp.

Projektering

Statik udføres mod beregning af eksterne rådgivere, uden ansvar for Profile A/S.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser: DB20, www.danskebyggecentre.dk
Der tages forbehold for trykfejl

Profile A/S

Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
+45 7363 1000
www.profile.dk