

# PROFILE CLT-ELEMENTER

## Overflader

### Ikke synligt lag C

Ikke synlige lag bliver hovedsaglig anvendt inden for konstruktionsområdet for efterfølgende belægning på stedet med f.eks. gipsplader. Lamellerne sorteres efter kvalitet og tørres teknisk. Der stilles ingen optiske krav til Profile CLT-elementer. Misfarvning og forskellige træsorter er tilladt.



### Synligt lag til industri BC

Denne kvalitet er beregnet til brug i kommercielle og industrielle bygninger. Den udføres som standard i grantræ med ensidige, synlige lag til industri og det øverste lag svarer til en blandings-sortering af B- og C-lameller i henhold til DIN EN 13017-1.




### Synligt lag til bolig AB

Synligt lag til bolig finder sin anvendelse inden for blandt andet boligområder, skoler og kontorer. Det øverste lag af enten gran, lærk, fyr, hvid gran eller antik formales på den ene side og svarer til en blandings-sortering af A- og B-lameller i henhold til DIN EN 13017-1.




### Særforarbejdning

Børstet overflade  
Dybdeimprægnering  
Imprægnering mod trædelæggende svampe og insekter

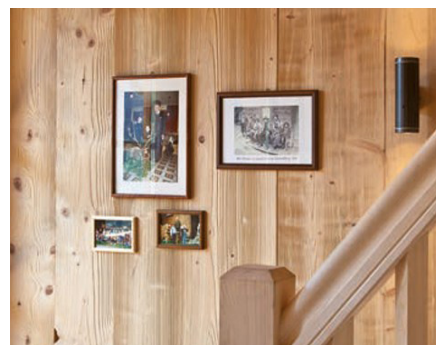

Producent



© www.binderholz.com