


PROTEX[®] METALLIC

Undertag til zink- og andre metaltage, samt facader

4-lags diffusionsåben tagmembran.

Lavet af to lag polypropylen nonwoven, funktionelle film og polypropylen multifilament, der fungerer som et separationslag mellem mebranen og metaltagdækning.

Egenskaber	Værdier
Dampgennemtrængelighed	3.000 g/m ² /24 h
Brandklasse	E
SD-værdi	0,02 m
UV stabilitet	4 mdr.
Vægt	450 g/m ²
Vandtæthed	W1
Rivestyrke	270N/50mm - 80N/50mm
Farve	Sort / Antrazit

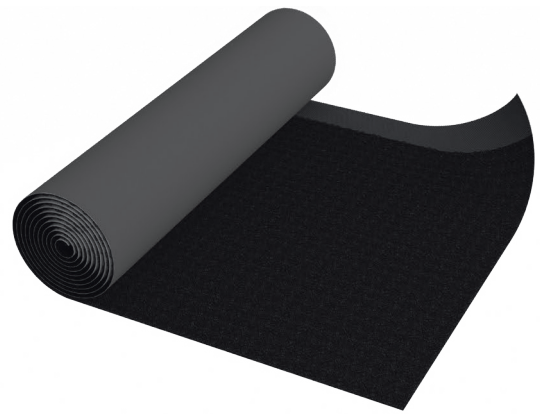

Protex[®] Metallic er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Rullespecifikation				
Bredde	Længde	Rl./m ²	Antal pal.	DB nr.
150 cm	25 m	37,5	8	1990165

