


Protex® Metallic

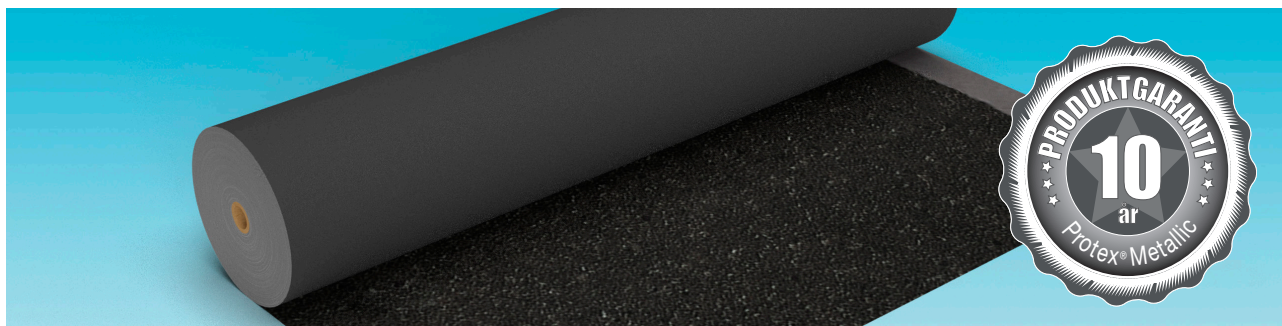

Beskrivelse

Protex® Metallic er et diffusionsåbent undertag til zink- og andre metaltage samt facader. Vind- og vandtæt membran, der samtidig lader bygningen ånde frit.

Membranen har en særlig funktionsfilm, der beskytter materialet mod vandgennemtrængning.

Montagevejledning

- Kan monteres både vertikalt og horisontalt. Dog skal nederste bane altid monteres horisontalt.
- Skal monteres på et fast underlag, med minimum 10° taghældning.
- Montage af membranen startes med nederste del af taget med en horisontal bane.
- Membranen monteres med klammer.
- Det anbefales at klæbe overlæg med Gerband® 626 Dobbeltklæbende Butyltape eller Ampacoll® Superfix Klæber.
- Membranen monteres stramt for at undgå lunger.

Opbevaring

- Rullerne skal opbevares i overdækkede lokaler, tørt og beskyttet mod ultraviolette stråler.
- Membranen skal beskyttes mod kemiske stoffers påvirkninger og især mod stoffer baseret på opløsningsmidler, da disse kan føre til forringelse af membranens tekniske parametre eller til permanent beskadigelse.

Transport

- Rullerne skal transporteres i overdækkede transportmidler og skal være beskyttet mod beskadigelse.

Garanti

Der ydes en garanti på 10 år for produktet, forudsat at anvisningerne i montagevejledningen følges nøje. Fabrikanten forbeholder sig dog retten til at afvise eventuelle klager, hvis vejledningen ikke er fulgt korrekt. Som dokumentation, der muliggør reklamation, skal produktets etiket og mærkningen på bagsiden af rullerne opbevares.

Denne information og anvisning er baseret på vores aktuelle viden, forskning, erfaring og bedste overbevisning. Vi kan dog ikke drages til ansvar for konsekvenserne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet. Det anbefales, at brugeren sikrer sig, at det færdige produkt er egnet til de ønskede forhold og formål, inden anvendelse.

