


# Teknisk datablad

## Gerband 585

### Dampspærretape

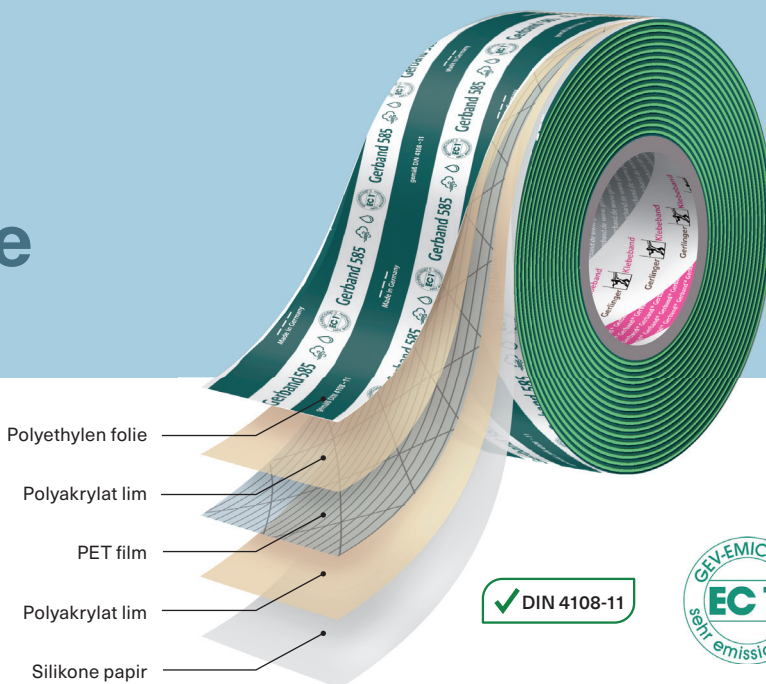

#### Bagside

- Polyethylen folie; tykkelse 0,08 mm
- UV stabiliseret
- Med PET forstærkning

#### Lim

- Polyacrylat lim
- Meget høj klæbning
- Medium rivestyrke

#### Specielle egenskaber

- Meget bøjeligt
- Kan strækkes
- Langvarigt modstandsdygtig mod fugtighed (GPM 812)
- Fremragende ældningsmodstand
- PET forstærkning hjælper med at forebygge overstrækning af tapen

#### Farve

- Grøn

#### Applikationer

- Til indendørs brug til lufttæt limning og tætning af huller og overlapninger i fugtighedsbarrierer og også luftbarrierer i henhold til DIN 4108-7
- Limning af glatte og let ru PE overflader
- Limning af ikke voksbehandlet papir
- Limning af aluminiumsplader
- Limning af PE fleece
- Limning af MDF plader og træplader (f.eks. orienterede plader)
- Limning af stødmodståeligt plastik (rør, vinduer) træ eller metal på ikke synlige steder

#### Applikationsoplysninger

- Applikationstemperatur > + 5° C
- Overflader der skal limes skal være stabile, uden fedtstoffer eller støv
- Til limning af MDF plader anbefaler vi forud behandling med Gerband Primer 6300
- Opbevaring i tørre omgivelser fra + 5° C til + 25° C og det skal beskyttes mod UV-stråler

#### Tekniske oplysninger

- Tykkelse i alt (DIN EN 1942)\* 0.34 mm
- Trækstyrke (DIN EN 14410)\* > 50 N / 25 mm
- Brugsforlængelse (DIN EN 14410)\* 150 % til 200 %
- Klæbning (DIN EN 1939)\* > 30 N / 25 mm
- Temperatur -40° C til + 80° C
- Kernediameter 76.5 mm, 85 mm
- Holdbarhed Mindst 24 måneder fra leveringsdato

\*i henhold til den respektive DIN

#### Pakkeenhed

Bredde (mm)	Længde (m)	Per karton (stk)	DB nr
50	25	12	2033620
60	40	10	2417760

Gerband® 585 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.