



Produktbeskrivelse

Bagside

- Speciel PE folie; tykkelse cirka 0.025 mm

Lim

- Butyl gummilim
- Meget effektiv klæbning
- Meget høj klæbeevne

Sliplag

- Silikone papir

Specielle egenskaber

- Kan strækkes meget
- Vedvarende vandtæthed
- Stor modstand mod forældelse
- Sliplag med overlap på begge sider (fingerløft)

Farve

- Speciel PE folie gennemsigtig
- Butyl gummilim anthracit
- Silikone papir hvid

Applikationer

- I tag og bygningskonstruktioner som forseglingsstape til permanent forsegling af luftbarrierer i henhold til DIN 4108-7
- Forsegling af overlaps ved kanter og hjørner
- Forsegling af geometrier som kræver stor fleksibilitet i tapen

Applikationsoplysninger


- Applikationstemperatur fra +5° C til +40° C
- Overflader der skal limes skal være stabile, uden fedtstoffer eller støv og de skal være tørre
- Til limning af porøse overflader anbefales forud behandling med Gerband® Primer 6300
- Skal limes så stresfrit som muligt og gnides ordentligt på overfladerne
- Limningen kan forstærkes ved at bruge et større pres
- Ikke til limning under mekanisk belastning
- Produktets egnethed til plastik og gummi skal testes
- Ikke modstandsdygtig over for olie, organiske opløsningsmidler, f.eks. spritter
- Opbevaring i tørre omgivelser fra +5° C til +25° C og det skal beskyttes mod UV stråler

Tekniske oplysninger

- Tykkelse i alt (DIN EN 1942)* cirka 2.0 mm
- Trækstyrke (DIN EN 14410)* cirka 20 N / 25 mm
- Brugsforlængelse (DIN EN 14410)* $\geq 300\%$
- Temperatur ved stigende temperaturer bliver limen blødere og klæbrig -30° C til +80° C
- Kernediameter 76.5 mm
- Holdbarhed Mindst 24 måneder fra leveringsdato

*i henhold til den respektive DIN

Gerband® klæbende tapes bruges af mange forskellige kunder til et stort omfang af tekniske og industrielle applikationer. Kravene der stilles til Gerband® produkter varierer meget fra hver enkelt applikation. Vi tilråder kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og anbefalinger indeholdt i denne tekniske datasædler er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaring og hjælper kunder med at vælge det rette produkt til en bestemt applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi forbeholder retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel. Prøver kan fås gratis. Vores salgsteam er til rådighed til at rådgive kunder med deres tape.

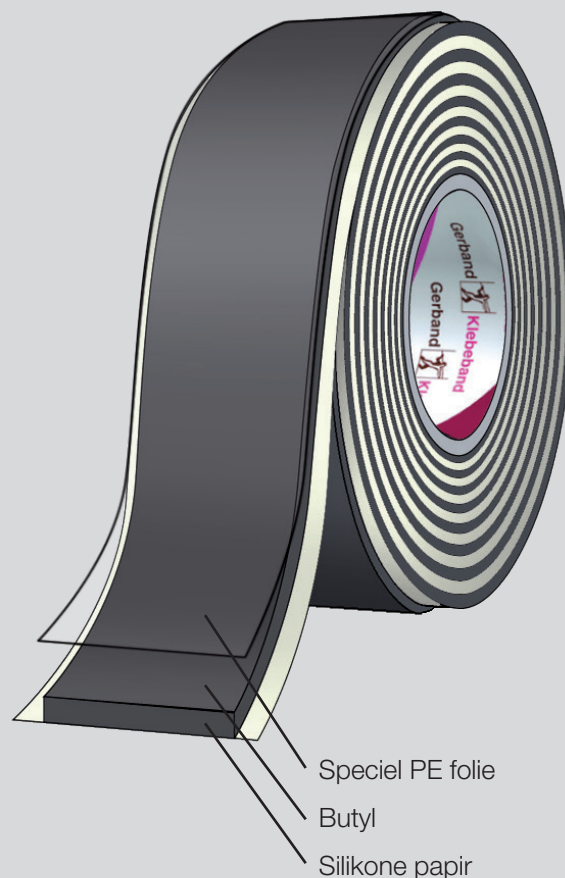

Speciel PE folie

Butyl

Silikone papir

Pakkeenhed

Rulle-længde (m)	Rulle-bredde (mm)	Ruller per karton (stk)
10	50	10

Gerband® 605.25 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories

Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0
Telefax +49 (0) 90 81 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de