



Gerband® Primer 6300 har til formål, i væsentlig grad, at forbedre vedhæftningsegenskaberne på overflader, der skal limes sammen, som f.eks. træfiberplader, murværk der afgiver sand, og til beton.

Materiale

- Polyacrylat dispersionsbasis
- Udviklet specielt til efterfølgende sammenlimning af FORTAX® klæbetætninger, Gerband samlingsbånd og andre egnede klæbebånd på træfiberplader, murværk der afgiver sand og beton o. l..
- Kan nemt påføres ensartet
- Tørret hurtigt

Farve

- Hvid

Anvendelsesområder


- Forbedring af vedhæftningsegenskaberne på overflader, der skal limes sammen
- Fiksering af porøse og sandafgivende materialer

Økologi og bortskaffelse

- Fri for opløsningsmidler
- Ikke giftig for miljø og bolig
- Skal bruges hurtigt efter åbning
- Kan risikofrit bortskaffes som husholdningsaffald

Emballageenheder

- Sikkerhedsdåse, indhold 1 kg

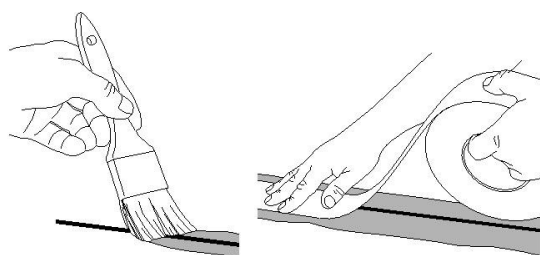

1.

2.

Stand Oktober 2016 · erstatter udgaven fra december 2015

Tekniske oplysninger

Viskositet	~80 mPa*s
Temperaturområde efter forarbejdning	-20° C til +60° C
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet tilstand

Gerband® klæbende tapes bruges af mange forskellige kunder til et stort omfang af tekniske og industrielle applikationer. Kravene der stilles til Gerband® produkter varierer meget fra hver enkelt applikation. Vi tilråder kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og anbefalinger indeholdt i denne tekniske dataseddel er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaring og hjælper kunder med at vælge det rette produkt til en bestemt applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi forbeholder retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel. Prøver kan fås gratis. Vores salgsteam er til rådighed til at rådgive kunder med deres tape.



Forarbejdningsoplysninger

- Forarbejdes ved +5° C til +35° C
- Tørringstid ca. 30 min til 60 min
- Opbevares tørt og UV-beskyttet ved +5° C til +25° C
- Opbevares utilgængeligt for børn!

Forarbejdning

- Gerband® Primer 6300 påføres de overflader, der skal limes sammen
- Til videre forarbejdning skal primeren tørre lidt - påføringens overflade skal i stor udstrækning føles tør
- Ved vanskelig undergrund kan den påføres flere gange og tørre godt imellem påføringerne
- Klæbebånd placeres på de flader, der skal behandles og trykkes straks godt fast - vær i denne forbindelse opmærksom på anvendelsesoplysningerne for det respektive klæbebånd

Vejledende forbrugstal (erfaringsværdi pr. 1 kg)

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Sten/beton | ca. 12 m ² |
| • Porøse træfiberplader | ca. 6 m ² |

Yderligere tekniske oplysninger om Gerband® Primer 6300 ved henvendelse. Vi forbeholder os ret til ændringer hvad angår produktudviklingen.

Gerband® 6300 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0
Telefax +49 (0) 90 81 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de