


Parkofoam Parketunderlag

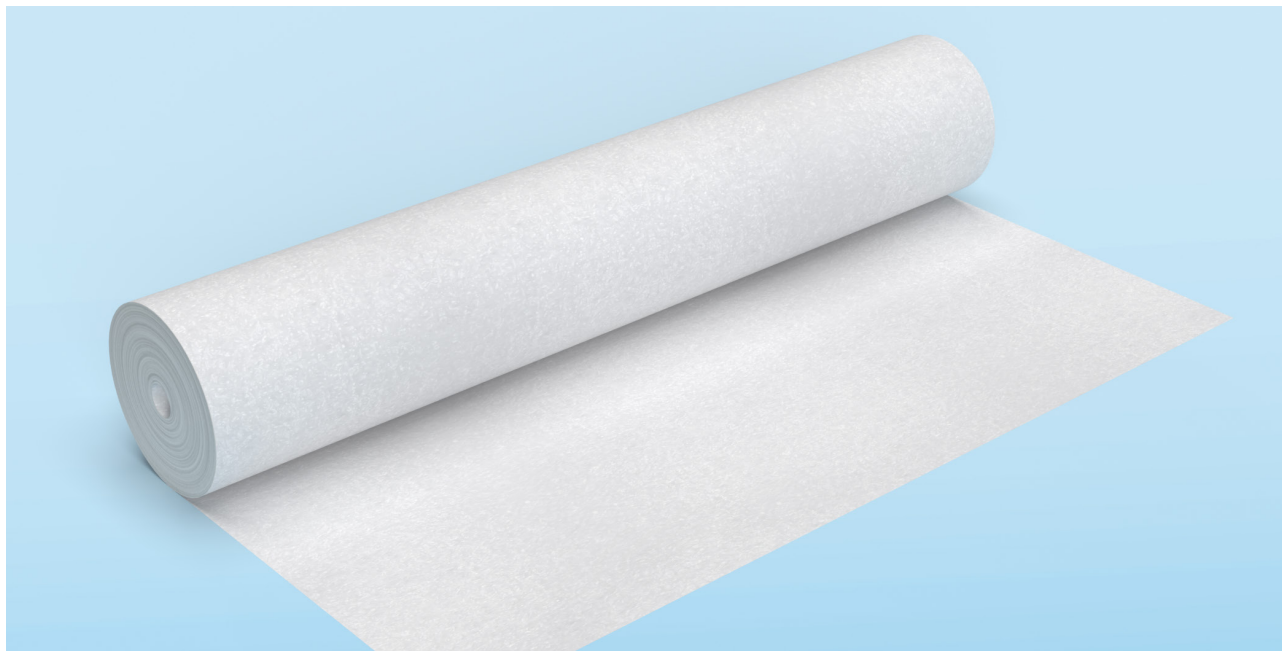

Beskrivelse

Basis gulvunderlag på 2 mm foam.

Anvendelse

Kan anvendes under parketgulv, trægulv og laminatgulv, hvor der ikke er behov for dampspærre. Bruges også som beskyttelse af en dampspærre udlagt på ru betongulv.

Fordele

- Høj densitet (min. 30 kg/m³).
- Tykkelse 2 mm.
- Egned til gulvvarme.
- Reducerer trinlyd med ca. 19 DB.
- Udligner uligheder på op til 1,6 mm.

Rullestørrelse	DB nr.
1,2 x 12,5 m	1808590

Areal
15 m ²

Antal ruller pr. palle
30

Materiale
PE-foam

Godkendelser
Produceret iht. EN 16354:2018

Parkofoam Parketunderlag er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Test	Metode	Resultat
Densitet	ISO 845	30 kg/m ³
Tykkelse		2 mm
Komprimeringsstyrke	EN 826	> 20 kPa
Varmemodstand	EN 12667	0,04 m ² K/W
Vanddampmodstand	EN 12086	2,31 x 10 ⁶ S/m
		> 8 Sd (m)
Isolering mod lydpåvirkning	EN ISO 140-8	≥19 dB
	EN ISO 717-2	
Ældningsbestandighed	SP 0414	50 år
	ISO 1798	