


Parkolight Parketunderlag med dampspærre

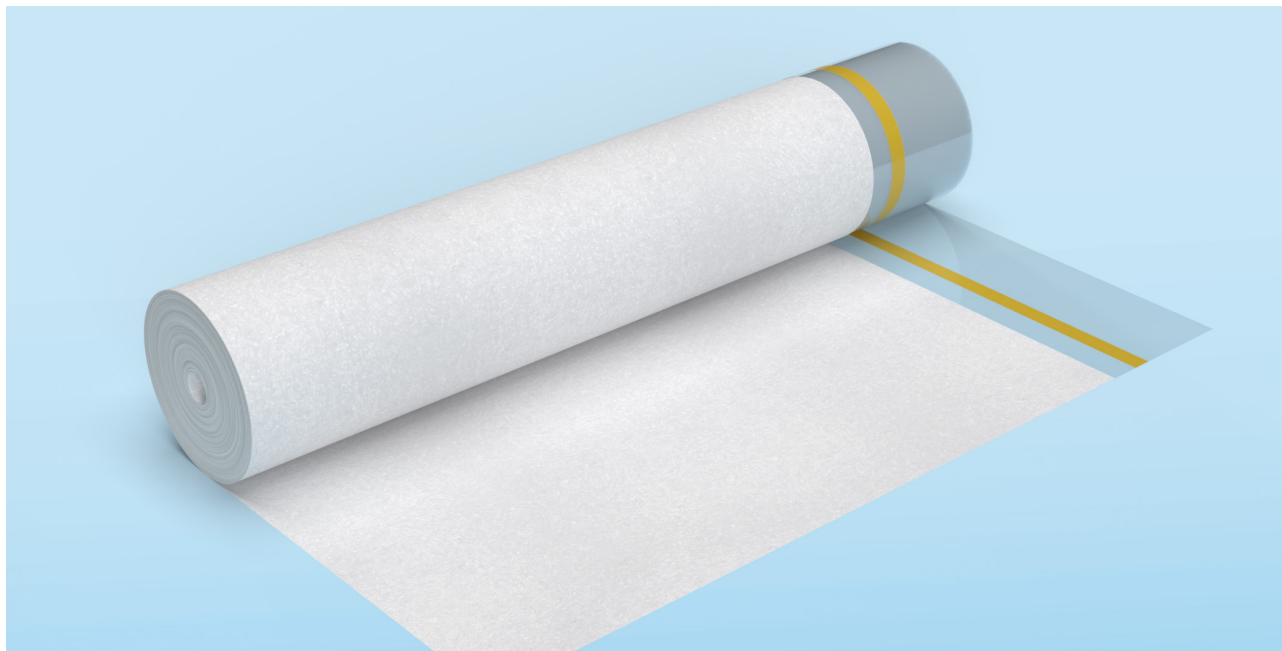

Beskrivelse

Basis gulvunderlag på 2 mm foam, påsvejst en 100 my LDPE-folie. 5 cm selvklæbende overlæg i længderetningen.

Anvendelse

Anvendes under parketgulv, trægulv og laminatgulv, hvor der er behov for dampspærre.

Fordele

- Høj densitet (min. 30 kg/m³).
- Tykkelse 2 mm.
- Egnet til gulvvarme.
- Reducerer trinlyd med ca. 19 DB.
- Udligner uligheder på op til 1,6 mm.

Monteringsvejledning

- Underlaget skal være rent og fri for skarpe genstande, som kan perforere dampspæren.
- Parkolight Parketunderlag lægges med foliesiden ned mod underlaget.
- Samlinger (i overlægget med klæb) klemmes med rulle eller plastspartel, sådan at der ikke er luftlommer i tapesamlingerne.
- Dampspærren skal forbindes med bygningens tæthedsplan, og evt. føres op ad væg/limes.
- Der må ikke udføres gennembrydninger i membranen. Såfremt det sker, skal der anvendes kraver/tape, som sikrer dampspærrens funktion.
- Der må ikke udføres overlap af gulvunderlaget.

Rullestørrelse	DB nr.
1 x 25 m	1808591

Areal
25 m ²

Antal ruller pr. palle
28

Materiale
PE-foam og LDPE-folie

Godkendelser
Produceret iht. EN 16354:2018

Parkolight Parketunderlag er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Test	Metode	Resultat
Densitet	ISO 845	30 kg/m ³
Tykkelse		2 mm
Komprimeringsstyrke	EN 826	> 20 kPa
Varmemodstand	EN 12667	0,05 m ² K/W
Vanddampmodstand	EN 12086	3,35 x 10 ⁶ S/m
		> 75 Sd (m)
Isolering mod lydpåvirkning	EN ISO 140-8	≥19 dB
	EN ISO 717-2	
Ældningsbestandighed	SP 0414	50 år
	ISO 1798	