
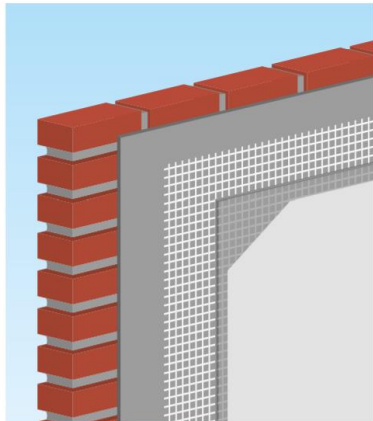


Tyndpuds produkter

Inden- og udendørs brug

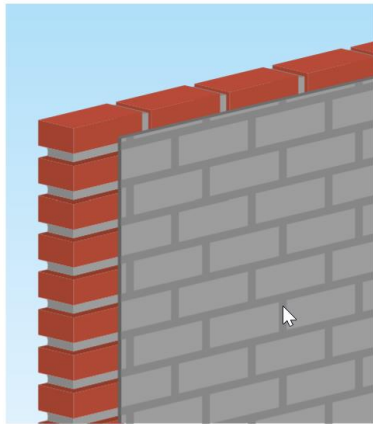

ProContact DC 56 GRÅ

- Stærk hæftemørtel
- Netpuds på mursten, kalksandsten, beton, porebeton
- Tyndpuds uden net på mursten og kalksandsten
- Kan filtses klar til maling
- Kornstørrelse 0 – 1,2 mm
- Forbrug: 1,2 kg/mm/m²

MultiContact MC 55 W, NATURHVID

- Fiberforstærket let hæftemørtel
- Netpuds på mursten, kalksandsten, beton, porebeton
- Tyndpuds uden net på mursten og kalksandsten
- Velegnet til gamle bygninger
- Kan filtses klar til maling
- Kornstørrelse 0 – 1,2 mm
- Forbrug: 1,0 kg/mm/m²

EdelFiltzputz EFP 01, NATURHVID

- Filtsbar slutpuds
- Tyndpuds direkte på mursten og beton (vandskuring)
- Kan tones i lyse LIFE Color farver
- Kornstørrelse 0 – 1,0 mm
- Forbrug: 3,5 kg/m²/2 mm

Edelweiss EST 007, BRILLIANTHVID

- Fremstillet af marmorkorn
- Finkornet filtsbar slutpuds
- Tyndpuds direkte på mursten og beton (vandskuring)
- Kornstørrelse 0 – 0,7 mm
- Forbrug: 2,8 kg/m²/2 mm

Sokkelpuds Harftmörtel HM 50

- Fiberforstærket grå cementpuds
- Ekstrem vandafvisende
- Lagtykkelser: Uden net 8-10 mm, med net 5-6 mm.
- Kan anvendes med og uden armeringsnet
- Kornstørrelse 0 – 1,2 mm
- Forbrug: 1,2 kg/m²/mm